



OMV Via dell' Artigianato 9
47838 Riccione RN Italy
Tel. 0541 602614
www.omv.it

ISTRUZIONI USO STAMPATRICE PER BOSSOLI SB-MINI / SB-MINI-PLUS



Istruzioni uso stampatrice:

Per prima cosa si compone il timbro, ritagliando le figure dall'apposita lastra timbri in gomma in dotazione (Le figure e le scritte vanno ritagliate in forma rettangolare, non tagliare intorno alla figura, vedi esempio Fig. 1). Una volta ritagliate le figure desiderate, pulire con solvente poco aggressivo (tipo acetone) la parte posteriore del timbro, quindi incollarle su nastro biadesivo in dotazione e ritagliare il biadesivo in eccesso. Sgrassare con acetone anche la base porta timbro e posizionare le figure come in foto. Montare sempre la striscia di trascinamento sulla destra, ritagliandola dalla lastra timbri in dotazione.

Inserire il carrello e il suo raschiatore nella parte posteriore della stampante e applicare l'inchiostro sul rullo, basta una piccola quantità, come in foto 3. Procedere con l'inchiostrazione del rullo ruotando in senso antiorario la manopola che si trova a sinistra foto 4. fino quando il rullo non sarà completamente inchiostrato. Il rullo ha uno scavo, l'inchiostro non deve mai oltrepassare lo scavo. A questo punto la stampante è pronta e si può inserire il timbro Fig.5. Il timbro ha un alloggiamento che permette di spostarlo assialmente e posizionarlo in base al tipo di fondello del bossolo da stampare.

Inserire il bossolo come in Fig.6, in questo caso bossolo calibro 12 e ruotare la leva in senso antiorario fino all'espulsione del bossolo. Per la prima stampa, è necessario girare a vuoto un paio di volte la manopola per inchiostrare il timbro.

Si possono stampare bossoli, oppure cartucce cariche, dal calibro 12 al 36 senza necessità di regolazioni, bisogna soltanto tenere in considerazione la lunghezza dei timbri.

A fine lavoro, procedere con la pulizia: estrarre il carrello e inserire la vaschetta con solvente tipo diluente nitro o similare e con l' apposito pennello in dotazione pulire il rullo accuratamente facendolo ruotare con la manopola di sinistra Fig. 7, asciugare con un panno pulito. Pulire il raschietto con solvente e riposizionarlo nel carrello. Come ultima cosa smontare il porta timbro e pulire il timbro in gomma con un panno in carta e solvente poco aggressivo, tipo petrolio bianco. (Non pulire il timbro con diluente)Fig.9.

Attenzione qualsiasi punto della stampante che si sia sporcato di inchiostro, va pulito; una pulizia poco accurata dei meccanismi potrebbe provocare malfunzionamenti dovuti a incrostazioni dell'inchiostro


**ESEMPIO DI COMPOSIZIONE TIMBRI
ATTACCATI DIRETTAMENTE ALLA BASE
PORTA-TIMBRI CON NASTRO BIADESIVO**



1

MAX LUNGHEZZA
TIMBRABILE

STRISCIA IN GOMMA INDISPENSABILE
PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
DELLA STAMPANTE. DISPONIBILI DA
RITAGLIARE SUL NOSTRO FOGLIO
TIMBRI N.1

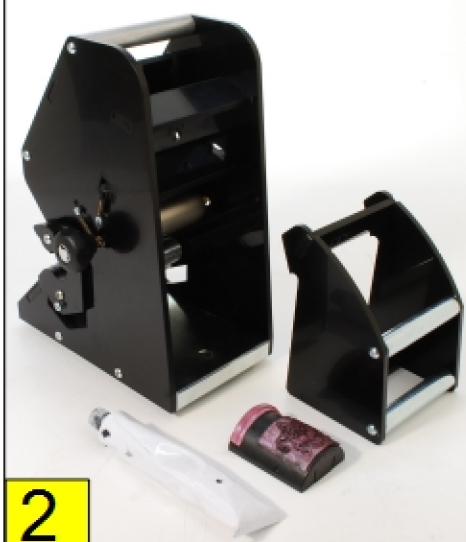

2



3



4



5



6



7



8



9