SB - 3000

STAMPATRICE PER BOSSOLI
MANUALE E AUTOMATICA

TENSIONE ALIMENTAZIONE CON ALIMENTATORE
IN DOTAZIONE 110/220 - 12 Volt

LEGENDA

Tasto 1: Manuale
Tasto 2: Automatica (solo per alimentatore OMV)
Tasto 3: Stop
Tasto 4 (2 secondi) : Azzeramento conteggio bossoli

KIT IN DOTAZIONE

Lastra timbro 1
Nastro biadesivo
Diluente specifico (solo in EU)
3 Inchiostri (nero, argento, oro)
5 Supporti porta timbro
Ciotola e pennello

MODO D'USO

COMPOSIZIONE DEL TIMBRO: Ritagliare le figure dall'apposita lastra timbri in gomma in dotazione (Le figure e le scritte vanno ritagliate in forma rettangolare, non tagliare intorno alla figura, vedi Fig. 1), oppure montare un timbro personalizzato fatto in un unico pezzo.
Pulire con solvente poco aggressivo (tipo quello dato in dotazione) la parte posteriore del timbro. Per far aderire meglio il timbro al suo porta timbro, passare un leggero strato di carta abrasiva fine sulla superficie del porta timbro in plastica.
Incollare i timbri su nastro biadesivo in dotazione e ritagliare il biadesivo in eccesso. Sgrassare con acetone anche la base porta timbro e posizionare le figure come in foto (Fig.1). Montare sempre la striscia di trascinamento sulla destra, ritagliandola dalla lastra timbri in dotazione.
PROCESSO DI STAMPA: Inserire il carrello con il rullo inchiostratore nella stampatrice (Fig.2) e applicare l'inchiostro sul rullo, basta una piccola quantità (Fig.3, Fig.4).
A questo punto la stampante è pronta e si può inserire il timbro (Fig.5, Fig.6). Il timbro ha un alloggiamento che permette di spostarlo assialmente e posizionarlo in base al tipo di fondello del bossolo da stampare. Per la prima stampa, è necessario girare a vuoto premendo "Tasto 1" un paio di volte per inchiostrare completamente il rullo.
A questo punto si possono inserire i bossoli nella macchina selezionando la versione Manuale (Tasto 1) o Automatica (Tasto 2).
Si possono stampare bossoli dal calibro 12 al 36 senza necessità di regolazioni, bisogna soltanto tenere in considerazione la lunghezza dei timbri.

PULIZIA

A fine lavoro, procedere con la pulizia: estrarre il carrello (Fig. 9) e togliere il raschietto (Fig.10) per pulirlo con della semplice carta e diluente (Fig. 11).
Inserire la vaschetta con solvente tipo diluente nitro o similare e con l' apposito pennello in dotazione pulire il rullo accuratamente e asciugare con un panno pulito (Fig. 12). Come ultima cosa smontare il porta timbro e pulire il timbro in gomma con un panno in cotone e solvente poco aggressivo, tipo petrolio bianco (Fig.13). NON UTILIZZARE DILUENTE NITRO SUI TIMBRI.
Attenzione qualsiasi punto della stampante che si sia sporcato di inchiostro, va pulito; una pulizia poco accurata dei meccanismi potrebbe provocare malfunzionamenti dovuti a incrostazioni dell'inchiostro.

MODO D'USO

Fig. 1

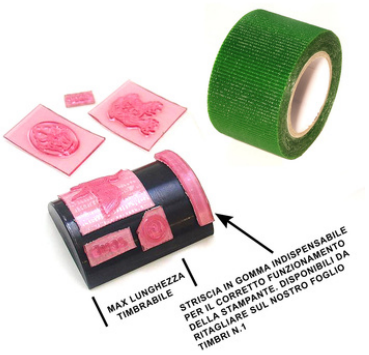

Fig. 2

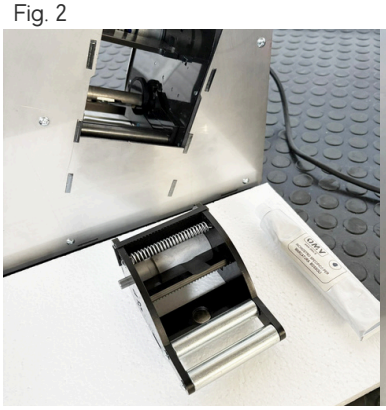

Fig. 3

Fig. 4

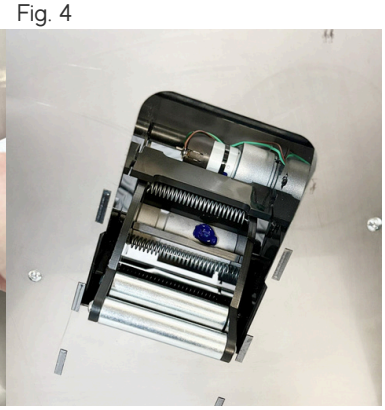

Fig. 5

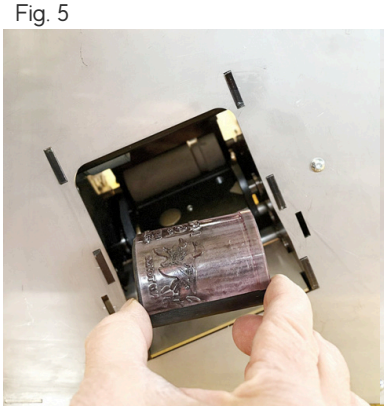

Fig. 6

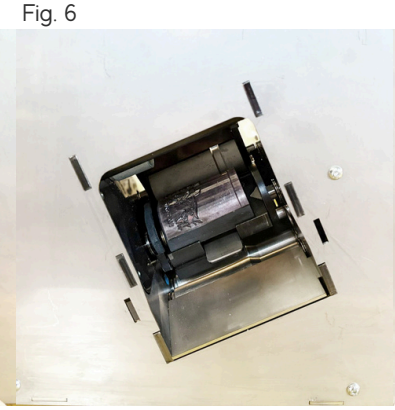

Fig. 7

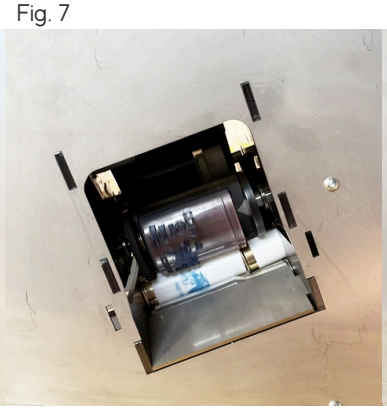

Fig. 8

PULIZIA

Fig. 9

Fig. 10

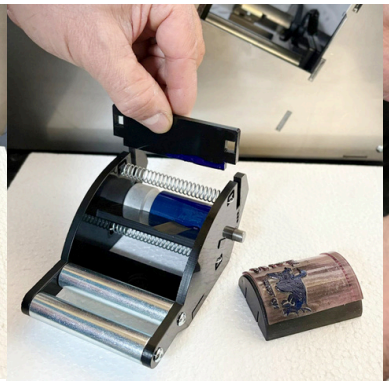

Fig. 11

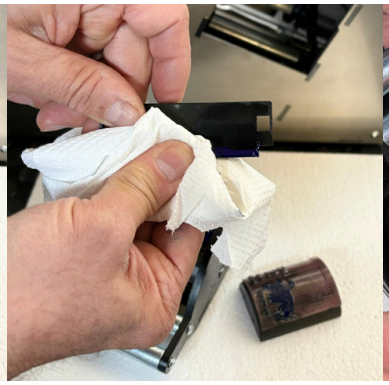

Fig. 12

Fig. 13

www.omvshop.com

OMV
Passion for hunting and shooting

Via dell'Artigianato, 9
47838 Riccione (RN), Italia.
Tel. +39 0541602614
WhatsApp: +39 3311101406